

Corredera en línea 120RT

Ventas, puertas y cerramientos Macrisal.
Máxima calidad y garantía, sistemas certificados.



La corredera en línea 120RT crea grandes anchos de apertura con el mejor confort para el usuario, aguantando hojas de 300kg sobre raíles de acero inoxidable calibrado.

Perfecto para su uso como solución de sistemas de alta calidad en proyecto no residencial y residencial de lujo.

Gracias a la fineza de los perfiles, con una sección vista en su nudo central de tan solo 30 mm, consigue un diseño elegante y la máxima luminosidad para el hogar.

Posibilidad de encuentro a 90° sin partecules.

El sistema incorpora tapa de registro de persiana con espuma de alta densidad de 22 mm.

Corredera en línea 120RT

Ventas, puertas y cerramientos Macrisal.
Máxima calidad y garantía, sistemas certificados.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coefficiente de transmisión térmica
Uw desde 1,1 (W/m²K)
consultar tipologías, dimensión y vidrio.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: 32 mm.
Máximo aislamiento acústico: Rw = 40 dB.

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Potección frente a los agentes atmosféricos.
Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000) CLASE 4
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000) CLASE 9A
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000) CLASE C5


SECCIONES	Marco 120 mm Hoja 48 mm
ESPESOR PERFILERIA	1,5 mm
PESO MÁXIMO/ HOJA	300 kg.

CE EN 14351-1 LGAI Technological Center, S.A
(APPLUS) Organismo notificado nº0370


ACABADOS

Lacado colores (Texturado ,mate, brillo) Segun sello Qualicoat >60 micras	Lacado imitación madera Segun sello Qualideco	Anodizado Segun sello Ewwa Euras Standard clase 15
	Posibilidad bicolor	


POSIBILIDADES DE APERTURA

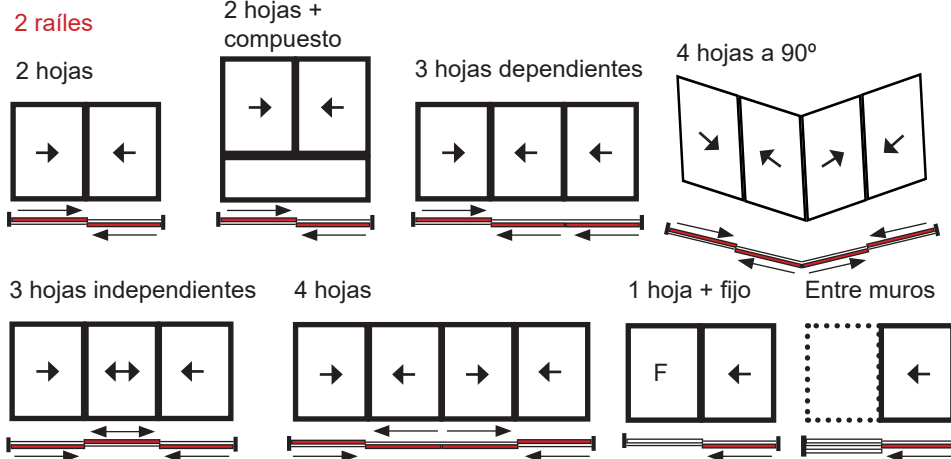


Sección vertical 3D

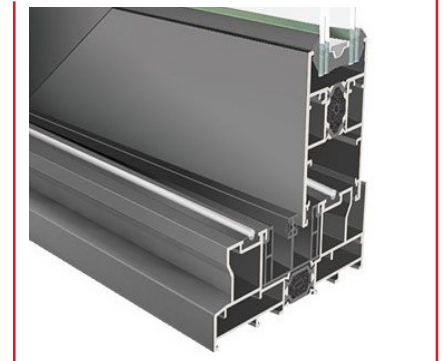

Sección vertical

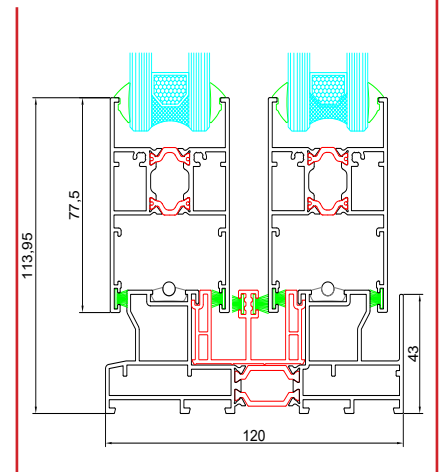

Sección vertical 3D

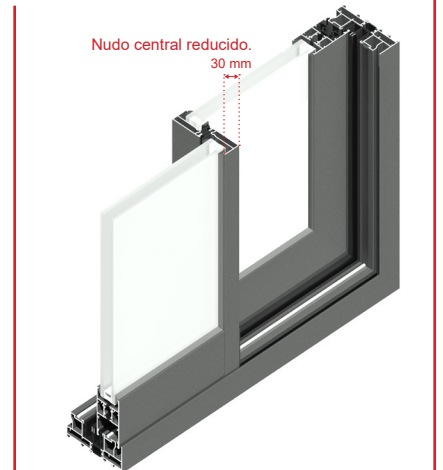

Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos o corrección de errores
Todas las imágenes contenidas en este folleto son meramente ilustrativas de los productos de Macrisal