

Puerta paralela

Ventas, puertas y cerramientos Macrisal.
Máxima calidad y garantía, sistemas certificados.



El innovador mecanismo de apertura y cierre de las variantes correderas paralelas proporciona un desplazamiento estable y silencioso. Unos amortiguadores especiales optimizan la apertura y el cierre de la hoja. Además, todas las variantes correderas paralelas se manejan intuitivamente, disponible tanto en la versión paralela, como en versión oscilo-paralela.

Las balconeras y terrazas son los puntos de entrada más utilizados por posibles asaltantes. Los componentes de seguridad del sistema corredero paralelo, como bulones de seguridad, cerraderos de seguridad y manillas cerrables con llave, permiten adaptar la protección contra allanamiento a las necesidades de seguridad personales.

Puertas con un ancho de marco desde 67 mm y con valores U_f desde 1.1 W/m²k. Disponibles con las serie RT67y RT67 HO C16.

El sistema incorpora tapa de registro de persiana con espuma de alta densidad de 22 mm.

Puerta paralela

Ventas, puertas y cerramientos Macrisal.
Máxima calidad y garantía, sistemas certificados.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coefficiente de transmisión térmica
Ensayos (67RT) U_w desde 1,1 (W/m^2K)
Ensayos (67RT HO C16) U_w desde 1,3 (W/m^2K)
consultar tipologías, dimensión y vidrio.

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

| | 67RT | 67RT HO C16 |
|--|-------------|-------------|
| Potección frente a los agentes atmosféricos. | | |
| Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000) | CLASE 4 | CLASE 4 |
| Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000) | CLASE E1600 | CLASE E1600 |
| Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000) | CLASE C5 | CLASE C5 |

AISLAMIENTO ACÚSTICO


Máximo acristalamiento: 52 mm. 30 mm.
Máximo aislamiento acústico: $R_w = 40$ dB $R_w = 40$ dB

| | | | |
|-----------------------|---------------------------|---|---------|
| SECCIONES | Marco 67 mm Hoja 74 mm | PESO MÁXIMO/ HOJA | 200 kg. |
| ESPESOR PERFILERIA | 1,5 mm | EN 14351-1 LGAI Technological Center, S.A (APPLUS) Organismo notificado nº0370 | |



ACABADOS

| | | |
|--|--|--|
| Lacado colores (Texturado ,mate, brillo) Segun sello Qualicoat >60 micras | Lacado imitación madera Segun sello Qualideco | Anodizado Segun sello Ewwa Euras Standard clase 15 |
| | Posibilidad bicolor | |

POSIBILIDADES DE APERTURA

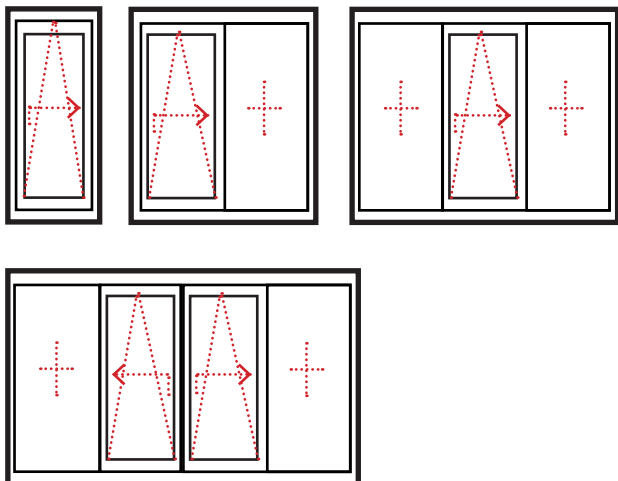

Sección vertical

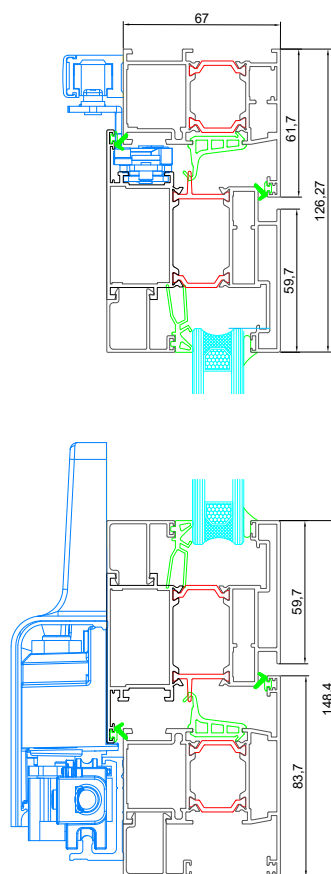

Apertura y cierre de la hoja optimizados mediante elementos amortiguadores integrados (carros y set de guíadores)



Bulones de seguridad, cerraderos de desseguridad y manillas cerrables con llave.

Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos o corrección de errores
Todas las imágenes contenidas en este folleto son meramente ilustrativas de los productos de Macrisal