

Ventana pivotante

Ventas, puertas y cerramientos Macrisal.
Máxima calidad y garantía, sistemas certificados.



Las ventanas pivotantes de eje horizontal de Macrisal es uno de los sistemas más indicados para aquellos casos en que la ventilación constante sea un valor a tener en cuenta.

Indicado en aquellos cerramientos donde se requiera una gran visión y podamos dotar de apertura a esta gran superficie tanto de ventilación como de uso de mantenimiento y limpieza.

Ventana con un ancho de marco de 60 mm, con un valor U_f de 1.0 W/m²k, proporcionando unos valores de aislamiento excelentes.

Disponible en la serie 60RT.

El sistema incorpora tapa de registro de persiana con espuma de alta densidad de 22 mm.

Ventana pivotante

Ventas, puertas y cerramientos Macrisal.
Máxima calidad y garantía, sistemas certificados.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coefficiente de transmisión térmica
Uw desde 1,0 (W/m²K)
consultar tipologías, dimensión y vidrio.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: 41 mm.
Máximo aislamiento acústico: Rw = 40 dB.

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Potección frente a los agentes atmosféricos.
Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000) CLASE 4
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000) CLASE E1200
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000) CLASE C5

SECCIONES	Marco 60 mm Hoja 62 mm
-----------	---------------------------

ESPESOR PERFILERIA	1,5 mm
-----------------------	--------

PESO MÁXIMO/ HOJA	170 kg.
----------------------	---------


ACABADOS

Lacado colores
(Texturado ,mate, brillo)
Segun sello Qualicoat
>60 micras


Lacado imitación madera
Segun sello Qualideco
Posibilidad bicolor

Anodizado
Segun sello Ewwa Euras
Standard clase 15

Sección horizontal

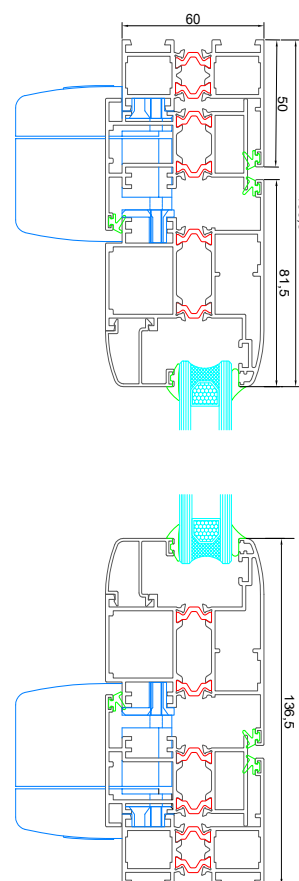

POSIBILIDADES DE APERTURA

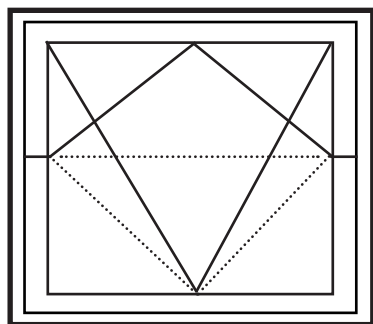

Bisagras con eje de giro horizontal
con retención a 25°

CE EN 14351-1 LGAI Technological Center, S.A
(APPLUS) Organismo notificado nº0370

MACRISAL
LA VENTANA DEL PROFESIONAL