MACRISAL
LA VENTANA DEL PROFESIONAL

Corredera en línea C70 PVC

Ventas, puertas y cerramientos Macrisal.
Máxima calidad y garantía, sistemas certificados.

Sistema de ventanas y balconeras correderas de 70 mm de profundidad de marco y una capacidad máxima de acristalamiento de 24 mm.

Valor de transmitancia térmica de ventana que va desde 1,3 W/m2k, presenta un alto grado de eficiencia energética.

Corredera en línea C70 PVC

Ventas, puertas y cerramientos Macrisal.
Máxima calidad y garantía, sistemas certificados.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coeficiente de transmisión térmica
Uw desde 1,3 (W/m²K)
consultar tipologias, dimensión y vidrio.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: 24 mm.
Máximo aislamiento acústico: Rw = 38 dB.

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Potección frente a los agentes atmosféricos.

Permeabilidad al aire	(UNE-EN 12207:2000)	CLASE 4
Estanqueidad al agua	(UNE-EN 12208:2000)	CLASE 7A
Resistencia al viento	(UNE-EN 12210:2000)	CLASE C5

SECCIONES	Marco 70 mm Hoja 46 mm
PESO MÁXIMO/ HOJA	140 kg.

CLASIFICACIÓN	Espesores de perfil Clase A> 2,8 mm Clima Clima severo Impacto Clase II

CE EN 14351-1 LGAI Technological Center, S.A (APPLUS) Organismo notificado nº0370

ACABADOS

Blanco
Foliado color
Posibilidad bicolor
Foliado imitación madera
Foliado Anodizado

POSIBILIDADES DE APERTURA

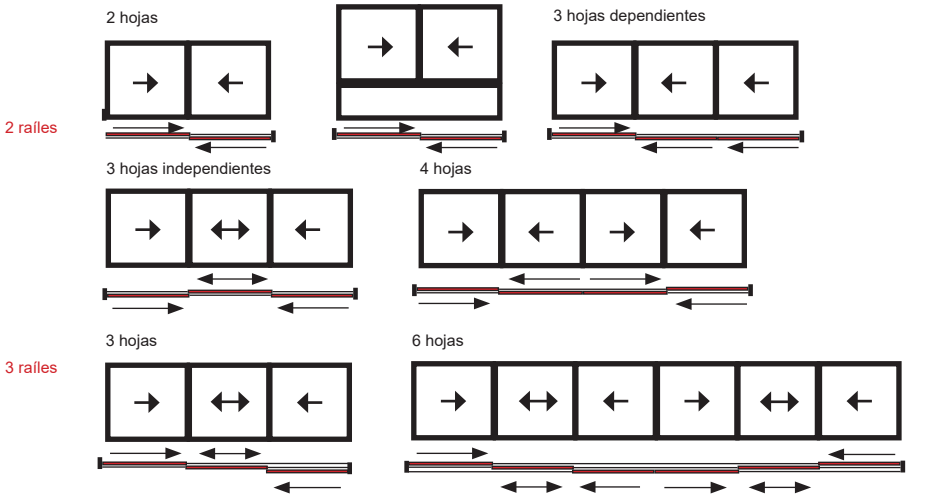

Sección vertical 3d

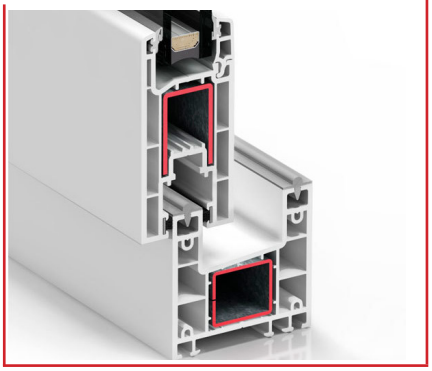

Sección vertical

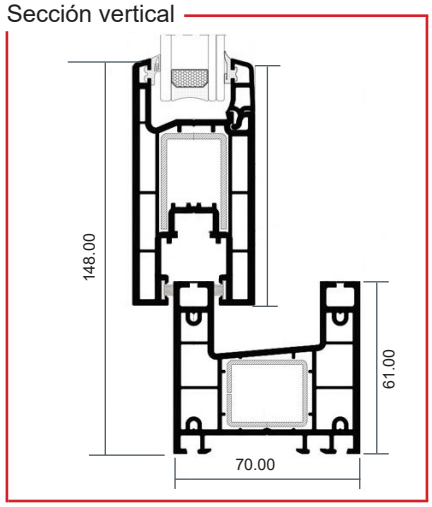

Sección vertical 3D

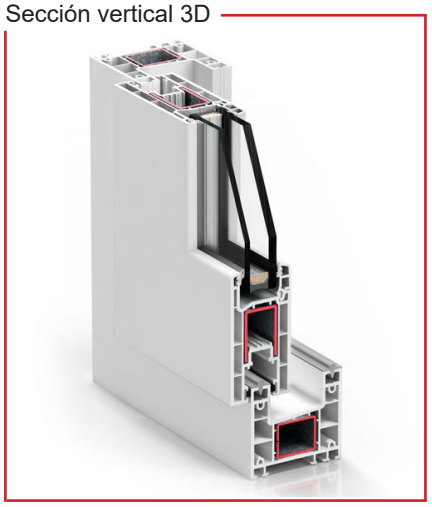

MACRISAL
LA VENTANA DEL PROFESIONAL

Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos o corrección de errores
Todas las imágenes contenidas en este folleto son meramente ilustrativas de los productos de Macrisal