



CANCELA CORREDERA

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Potección frente a los agentes atmosféricos.

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000) CLASE 4

SECCIONES

Marco 60 mm
Hoja 60 mm

DIMENSIONES MÁXIMAS

Ancho (L)= 3000 mm
Alto (H)= 2200 mm

PESO MÁXIMO/ HOJA

500 kg.

POSIBILIDADES DE CERRAMIENTO

Lama Y, P, Z, A, 120, 200

POSIBILIDADES DE APERTURA

Corredera 1 hoja.
Opcional, motorización.




Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

ACABADOS

Lacado colores
(Texturado ,mate, brillo)
Segun sello Qualicoat
>60 micras

Lacado imitación madera
Segun sello Qualideco

Anodizado
Segun sello Ewwa Euras
Standard clase 15

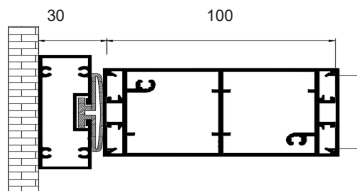

LAMAS

