



Corredera en línea 85RT+


Secciones Técnicas

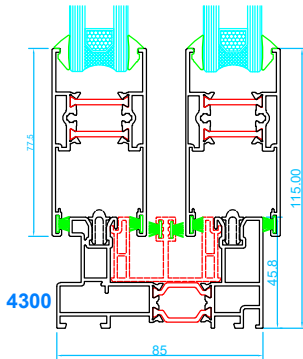


Marco de corredera
Hoja de corredera

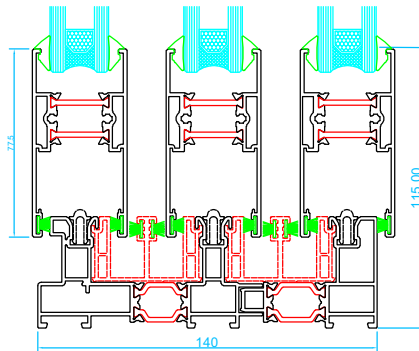


Marco de corredera de triple carril
Hoja de corredera

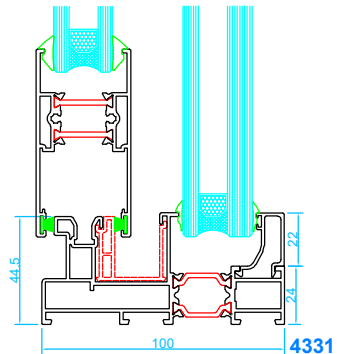

Marco de corredera con 1 hoja fija

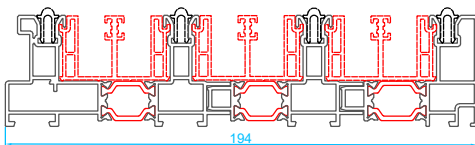


Marco 4 carriles, posibilidad de marcos combinables, hasta 12 carriles.

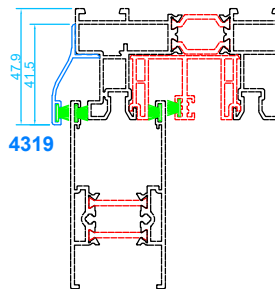


Goterón para evitar filtraciones de agua a ras de fachada


Nudos centrales

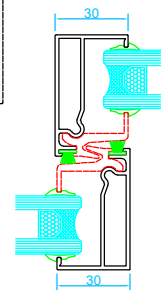

Cruce estándar

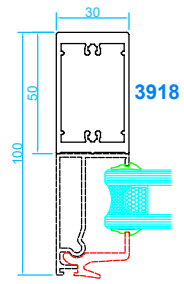


Cruce con refuerzo de inercia

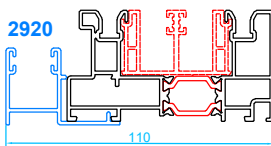


Guía de persiana especial reducida


Perfiles de unión




Unión invisible

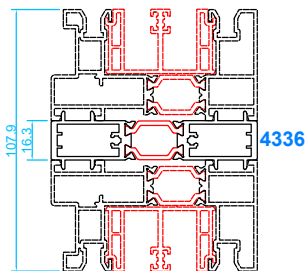

Unión marco con marco corredera

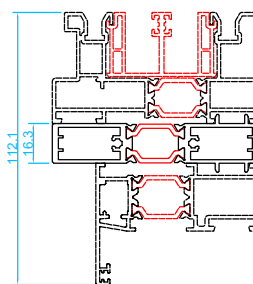


Unión marco corredera con fijo




4338

En casos de ventanales situados en zonas muy expuestas a pluviales, existe la posibilidad de instalar el perfil 4338 como suplemento de marco. Este perfil permite obtener una mayor altura de marco inferior. Al realizar el desagüe INDIRECTO a través de este perfil, se consigue una mayor columna de agua, pudiendo desalojar un mayor caudal de agua en condiciones de presión de viento desfavorables.


Tapajuntas




7170




7173




7171



7174




7172




7175


Travesaños

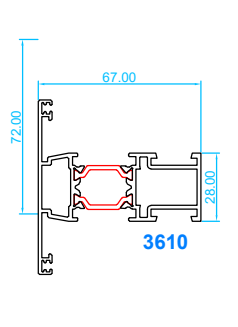

3610

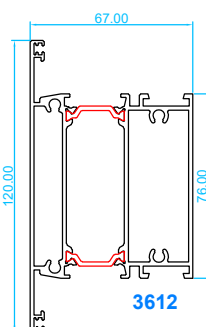

3612



3611