

Puerta Soleal PY

Sistemas Technal

Ventas, puertas y cerramientos Macrisal.
Máxima calidad y garantía, sistemas certificados.



El módulo de 55 mm de profundidad de SOLEAL permite la realización de puertas y compuestos de puertas totalmente de rotura de puente térmico e integrar, indiferentemente, todo tipo de aperturas,

La gama SOLEAL ofrece unas prestaciones térmicas y de estanqueidad que caracterizan la nueva generación de puertas Technal. SOLEAL responde así a las exigencias de la normativa actual con altas prestaciones, anticipándose al futuro

El diseño estéticamente atemporal combina perfectamente con los sistemas para fachadas y ventanas de Macrisal.

Puerta Soleal PY

Sistemas Technal

Ventas, puertas y cerramientos Macrisal.
Máxima calidad y garantía, sistemas certificados.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coefficiente de transmisión térmica
Uw desde 1,4 (W/m²K)
consultar tipologías, dimensión y vidrio.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: 42 mm.
Máximo aislamiento acústico: Rw = 43 dB.

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Potección frente a los agentes atmosféricos.
Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000) CLASE 4
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000) CLASE E750
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000) CLASE C5

SECCIONES	Marco 55 mm Hoja 57.5 mm
-----------	-----------------------------


ESPESOR PERFILERIA	1,5 mm
--------------------	--------

PESO MÁXIMO/ HOJA	140 kg.
-------------------	---------



EN 14351-1 LGAI Technological Center, S.A
(APPLUS) Organismo notificado nº0370

Puerta con solera

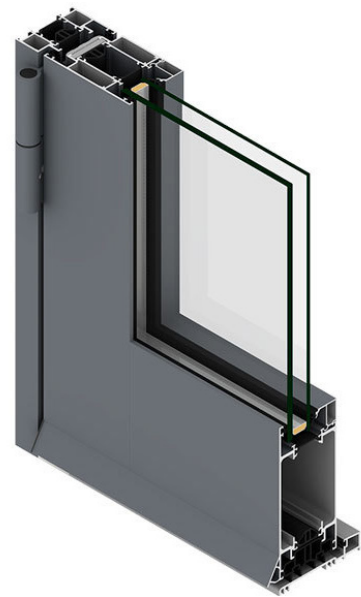

ACABADOS



Lacado colores
(Texturado ,mate, brillo)
Segun sello Qualicoat
>60 micras

Lacado imitación madera
Segun sello Qualideco


Anodizado
Segun sello Ewwa Euras
Standard clase 15

Posibilidad bicolor

POSIBILIDADES DE APERTURA




Manetas y tiradores exclusivos Technal



Posibilidad de cierrapuertas integrado



Marco abierto.
Posibilidad de marco cerrado

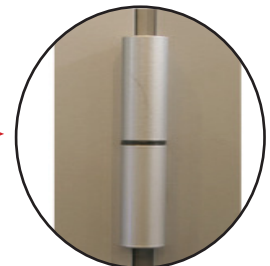

Bisagras reforzadas.

Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos o corrección de errores
Todas las imágenes contenidas en este folleto son meramente ilustrativas de los productos de Macrisal

MACRISAL