



Corredera en línea 85RT+


Secciones Técnicas

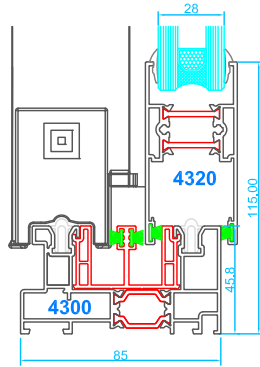


Marco de corredera
Hoja de corredera

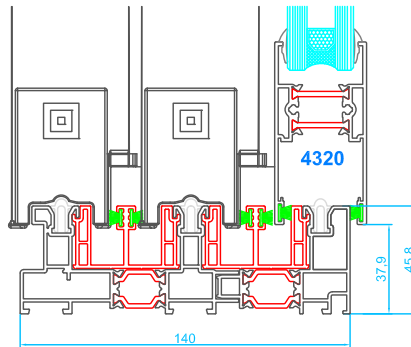


Marco de corredera de triple carril
Hoja de corredera

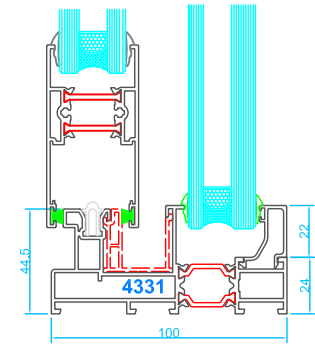


Marco de corredera con 1 hoja fija

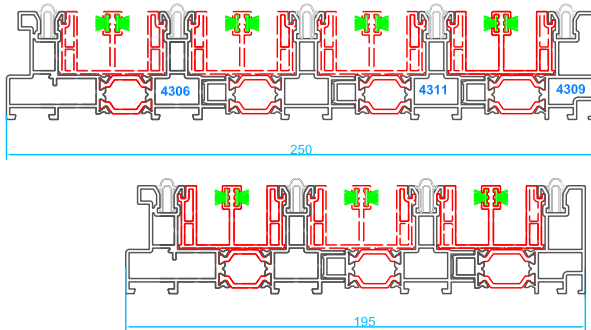

Marco multicarril, posibilidad infinita de hojas



Goterón para evitar filtraciones de agua a ras de fachada

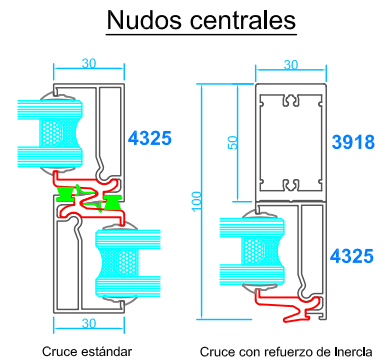


Nudos centrales


Cruce estándar

Cruce con refuerzo de Inercla


Perfiles de unión




Unión invisible

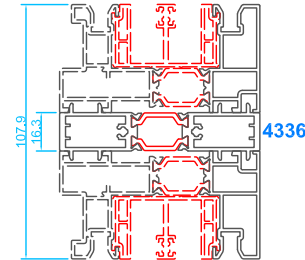

Unión marco con marco corredera




Unión marco corredera con fijo



En casos de ventanales situados en zonas muy expuestas a pluviales, existe la posibilidad de instalar el perfil 4338 como suplemento de marco. Este perfil permite obtener una mayor altura de marco inferior. Al realizar el desagüe INDIRECTO a través de este perfil, se consigue una mayor columna de agua, pudiendo desalojar un mayor caudal de agua en condiciones de presión de viento desfavorables.

Tapajuntas

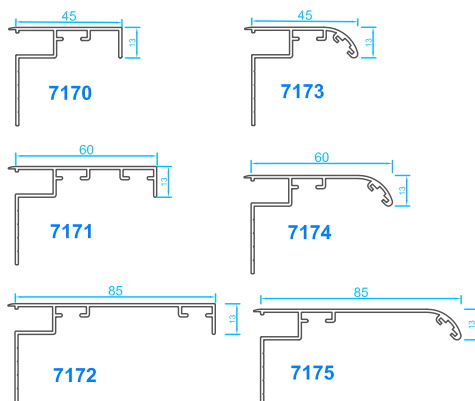

Travesaños

